

# РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДВЕС С НАКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШЕЙ SPX-HANG-R150-L1400

ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИЙ  
IM-FLOWER И SP-FLOWER




## НАЗНАЧЕНИЕ

Подвес SPX-HANG-R150-L1400 предназначен для монтажа светильников IM-FLOWER и SP-FLOWER.

## ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

- ⚠ ВНИМАНИЕ!**  
Все работы по установке и вводу в эксплуатацию данного оборудования должны выполняться квалифицированным специалистом. Запрещается проводить работы при включенном сетевом питании на линии.
- Закрепите на поверхности монтажную планку винтами из комплекта поставки.
  - Подключите провода сетевого питания AC 230 В к соответствующим контактам клеммной колодки в потолочной чаше (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»). Для присоединения/отсоединения провода нажмите на подпружиненный рычажок клеммной колодки.
  - Подключите провода сетевого питания AC 230 В потолочной чаши к соответствующим контактам клеммной колодки светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, PE — «заземление»). Для присоединения/отсоединения провода нажмите на подпружиненный рычажок клеммной колодки.
  - Совместите ответные части светильника и монтажного основания и закрепите светильник, повернув его по часовой стрелке до упора.

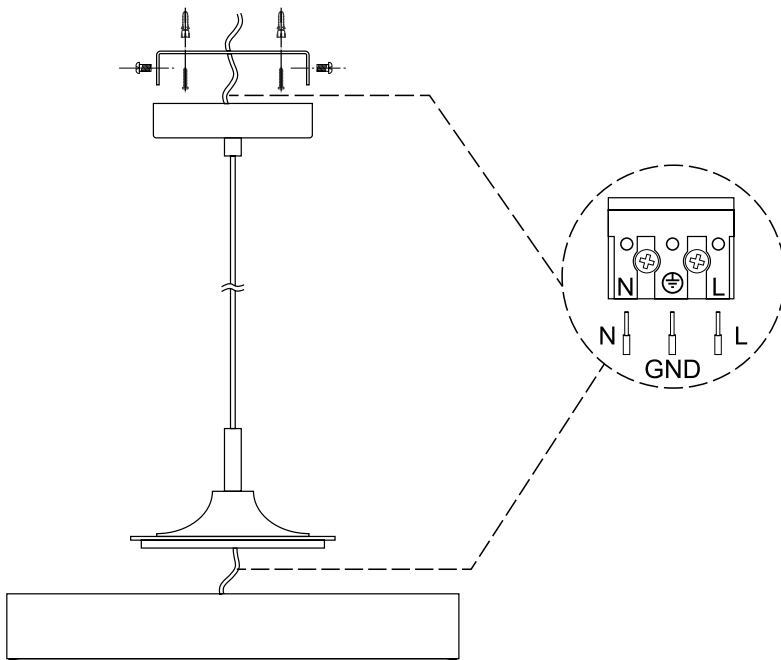

- Закрутите стопорные винты в монтажное основание для предотвращения отсоединения светильника от подвеса.
- Совместите и закрепите подвес на монтажной планке.
- При необходимости измените высоту подвеса, отрегулировав длину питающего провода с помощью зажима в потолочной чаше.