



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

**PLINTUS-H54B-2000 WHITE**

### ОПИСАНИЕ

- Накладной двухкомпонентный профиль-плинтус для создания эффекта парящей стены, выполненный в белом цвете.
- Экран и заглушки поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Профиль-плинтус для подсветки пола создает мягкое свечение по периметру помещения, эффект парящей стены.
- Создание световых линий.
- Для светодиодных лент шириной до 5 мм.



5 мм




Накладной




Белый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>046141</b>
Модель	<b>PLINTUS-H54B-2000 WHITE</b>
Цвет	 <b>белый</b>
Покрытие	<b>порошковая окраска</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для плинтуса</b>
Размеры профиля	<b>2000×12.3×52.6 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>6.2 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>20 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

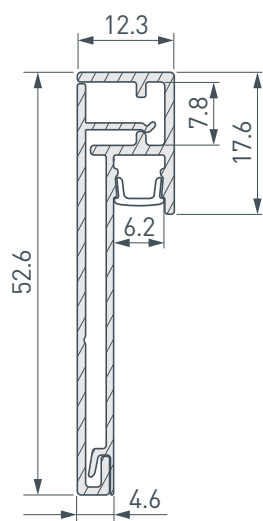


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле-плинтусе (III) и в монтажной планке (I) для вывода кабеля от блока питания для светодиодной ленты. Зафиксируйте в отверстиях проходные изоляционные втулки. Пропустите кабель от блока питания через изоляционную втулку в монтажной планке (I) и зафиксируйте монтажную планку (I) на поверхности.

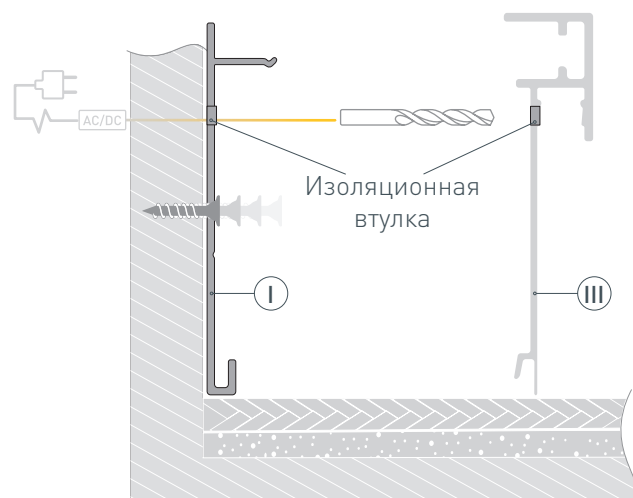


- 2** / Обезжирьте поверхность профиля-плинтуса (III) перед установкой светодиодной ленты. Установите светодиодную ленту (IV) на профиль-плинтус (III) и подключите ее к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. После проверки исправности работы оборудования — отключите его перед дальнейшими этапами монтажа.

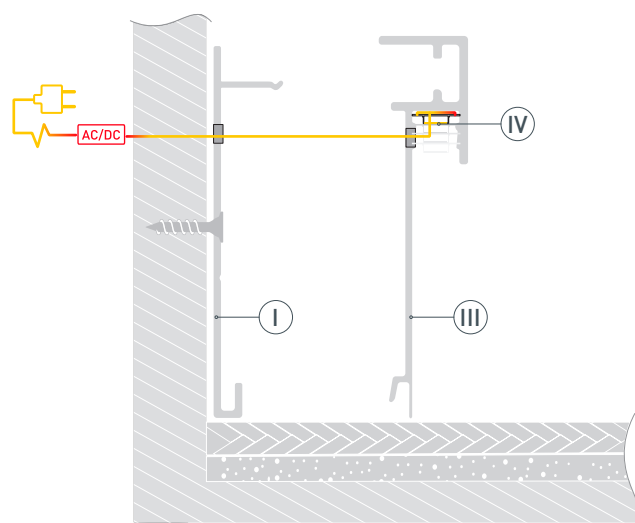

- 3 / Установите профиль-плинтус (III) на монтажную планку (I) до щелчка.

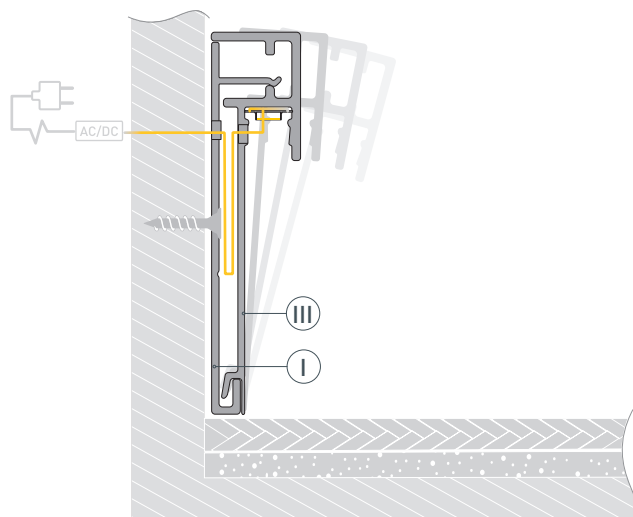


- 4 / Установите на профиль-плинтус (III) экран (II) и заглушки (V).

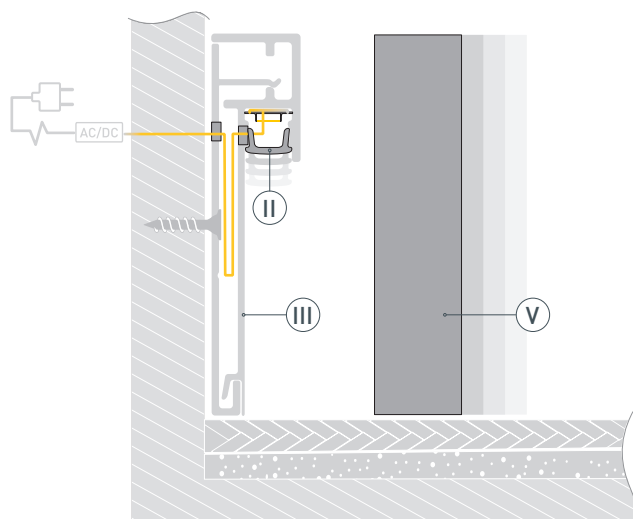

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

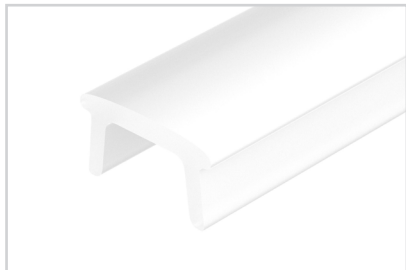

**046142**  
PLINTUS-H54B-2000 Opal

Заглушка



**046167**  
PLINTUS-H54B WHITE