

СВЕТИЛЬНИКИ ALT-CHAMPAGNE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для применения в ландшафтном и архитектурном освещении.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, устойчивой к воздействию агрессивных сред и УФ-излучению, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Световод помещен в прозрачную трубку из ударопрочного поликарбоната, обеспечивающего высокую степень защиты от внешних воздействий.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Мощность, потребляемая от источника питания АС 230 В	3.5 Вт
Световой поток	40 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	180°
Степень пылевлагозащиты	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °С
Материал корпуса	Алюминий, полиэфирное покрытие
Материал рассеивателя	ПММА+ПК
Гарантийный срок	36 мес

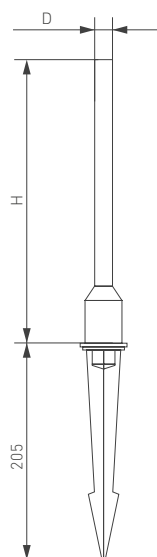


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Габаритные размеры, Д×Н	Цветовая тем-ра (К)*	Цвет свечения
034165	ALT-CHAMPAGNE-L1000-3W Warm3000	Ø15×1000 мм	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
034166	ALT-CHAMPAGNE-L1200-3W Warm3000	Ø15×1200 мм	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Присоедините провода питания светильника к сети питания АС 230 В. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление».
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- Закрепите заглубляемое в грунт основание в месте установки.
- В случае применения светильника в местах с повышенной влажностью присоединяйте светильник к проводам питания, используя герметичную кабельную муфту со степенью защиты не менее IP67. В противном случае степень защиты светильника, указанная в параметрах, не может быть обеспечена.

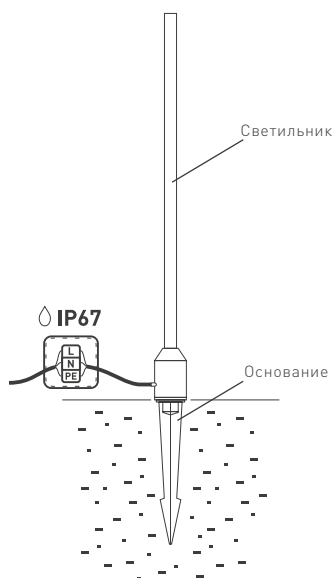


Рис. 2. Установка и подключение светильника