



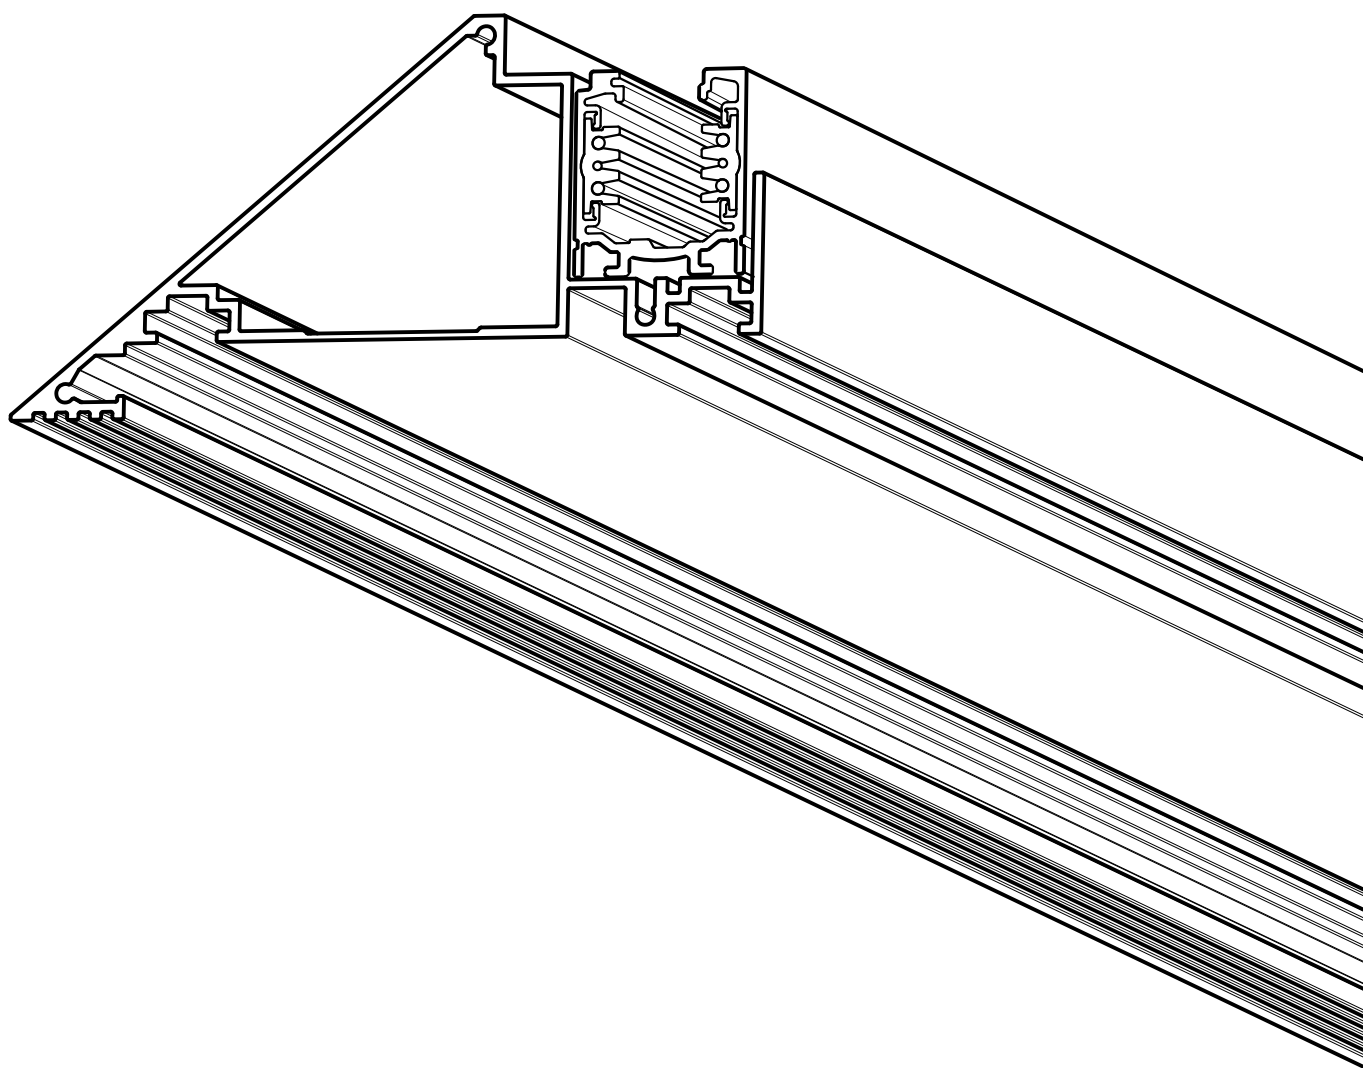

Технический паспорт  
Скрытая трехфазная система HIDDEN LIGHT DIM (FALDI)

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Монтаж                | в нишу               |
| Материал              | Алюминий             |
| Цвет корпуса          | серый, черный, белый |
| Потребляемая мощность | 220 В                |
| Степень защиты        | IP20                 |
| Гарантия              | 3 года               |

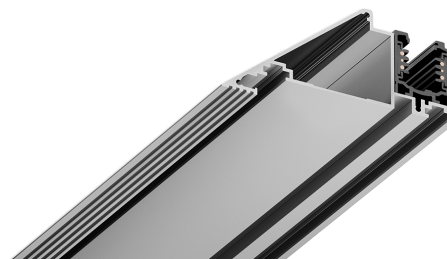



## МОДИФИКАЦИИ

| Модель   | Питание    | Длина, мм |
|----------|------------|-----------|
| HLD3-100 | Сеть 220 В | 1000      |
| HLD3-200 | Сеть 220 В | 2000      |
| HLD3-300 | Сеть 220 В | 3000      |

## HIDDEN LIGHT DIM

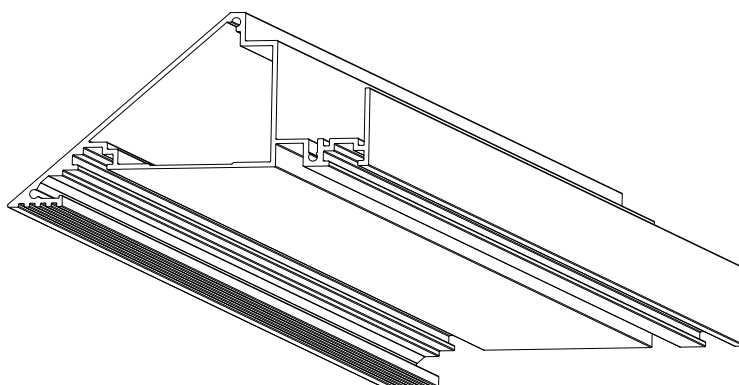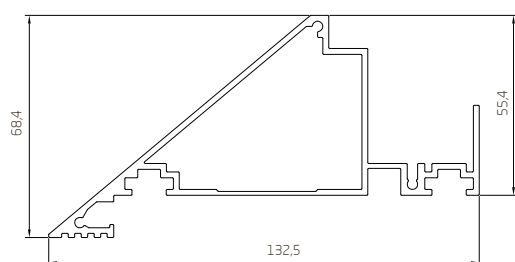

## ТРЕХФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД F-DT3 (FALDI)



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

Составить предварительную план-схему трековой осветительной установки в помещении с указанием выбранных мест размещения и типов светильников. Определить вес светильников, мощность и потребляемый ток ТООУ. На рисунках приведены некоторые возможные варианты

Если стандартные отрезки шинопровода (по данным каталога) не позволяют собрать требуемую конфигурацию ТООУ, следует отмерить и отпилить отрезки шинопровода нужной длины. Шинопровод пилится ручной дисковой пилой. Для обеспечения ровного отреза следует использовать направляющее пилу приспособление (стусло).

Использование для распила устройств, способных повредить конструкцию шинопровода, например ножовки и подобных инструментов недопустимо. Если пластиковый профиль не закреплен по всей длине, то в таком случае возможен некоторый люфт шины внутри алюминиевого профиля, что может негативно сказаться на эксплуатации светильников и самого шинопровода.


При определении размеров конструкции ТООУ в целом, следует учесть размеры соединительных элементов. Внимание: после нарезки необходимо очистить шинопровод от стружки.

### 1. Линия




### 2. П-образное соединение

Вариант 1

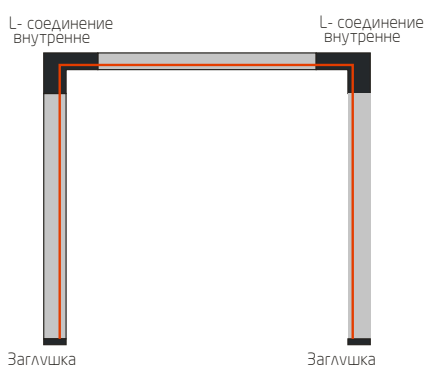


Вариант 2

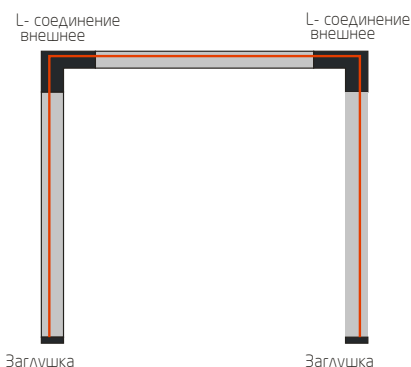


### 3. Прямоугольное соединение

Вариант 1

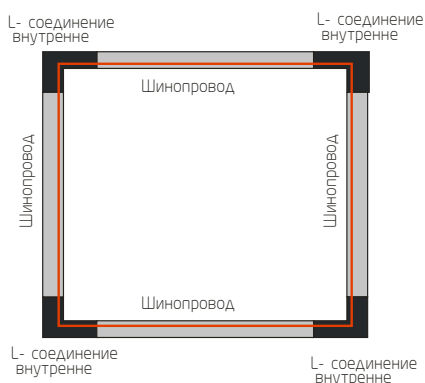


Вариант 2

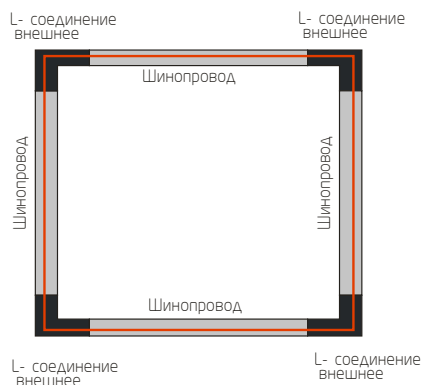


— Земляной контакт


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОФИЛЮ HIDDEN LIGHT




Внешний угловой соединитель Hidden light



Внутренний угловой соединитель Hidden light

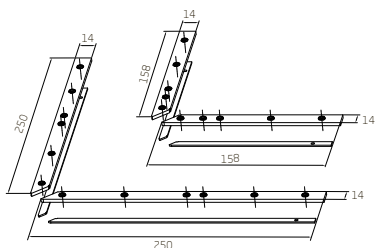


Пластины внешнего углового соединителя Hidden light

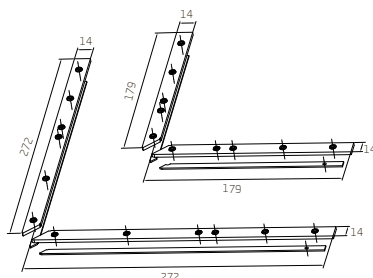


Пластины внешнего углового соединителя Hidden light


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ТРЕХФАЗНОМУ НАКЛАДНОМУ ШИНОПРОВОДУ FALDI




Токоподвод



Стык внутренний







Заглушка



Угловое соединение (левое или правое)

Сделать корректный выбор комплектующих с оптимальным расположением "нейтрали", чтобы не оборвать цепь Вам помогут следующие признаки:


- А) На шинопроводе "нейтраль" (N) является контактом находящимся со стороны выступа корпуса (рис. 1)
- Б) На корпусе комплектующих есть соответствующие обозначения стороны расположения "нейтрали" (рис.2)
- В) Две жилы являются клеммами подключения управляющего сигнала по протоколам DALI или 0-10 V (рис.3)

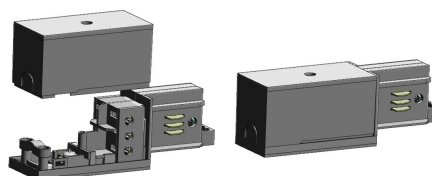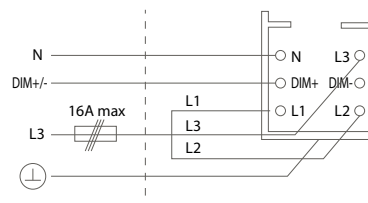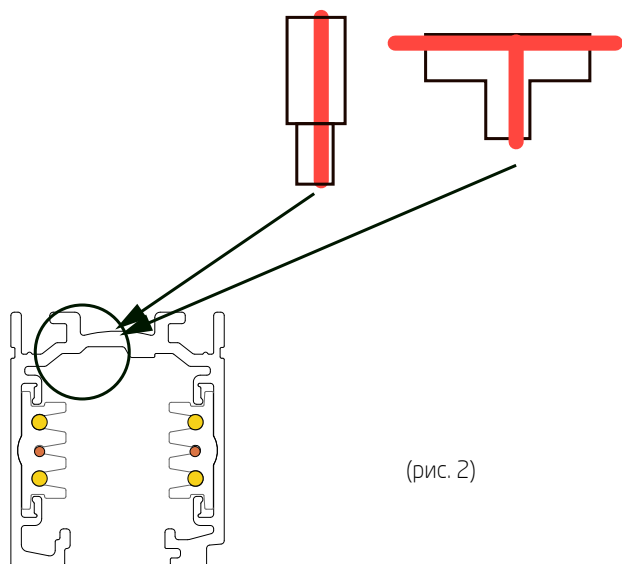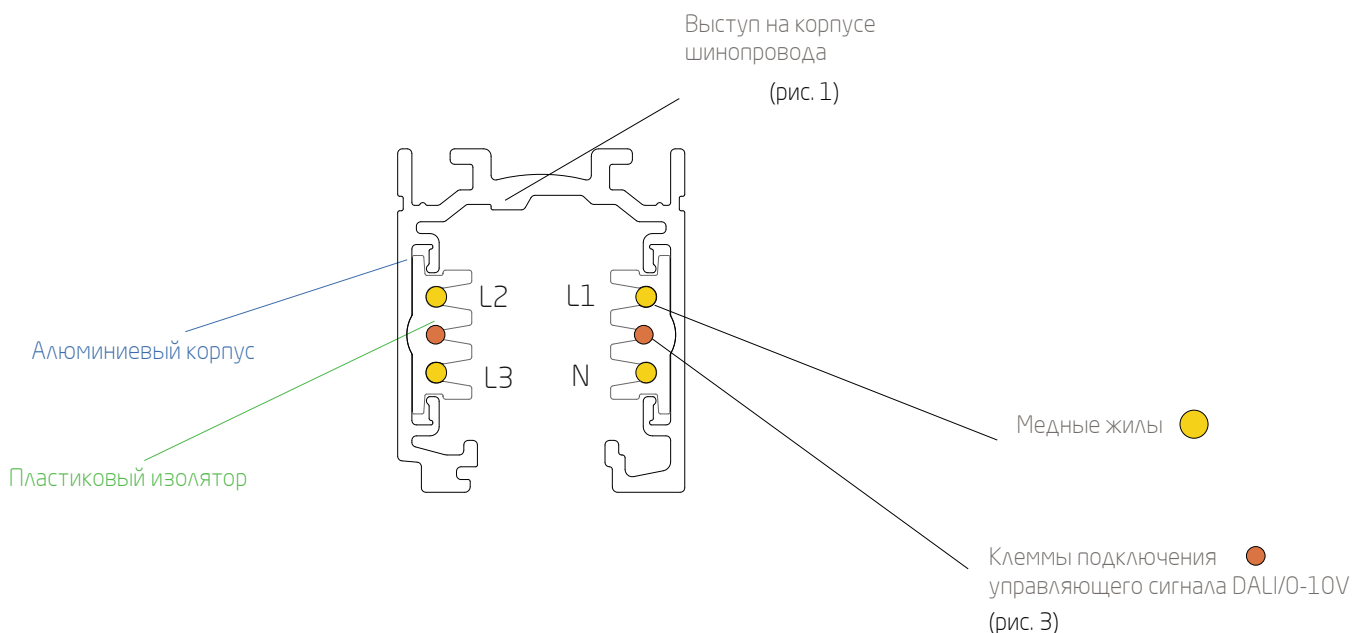

**ВАЖНО!**

Неправильное подключение комплектующих к шинопроводу может привести к поломке самого шинопровода и выходу из строя трековых светильников!

# Инструкция по монтажу скрытого профиля для трехфазного управляемого шинопровода (FALDI)

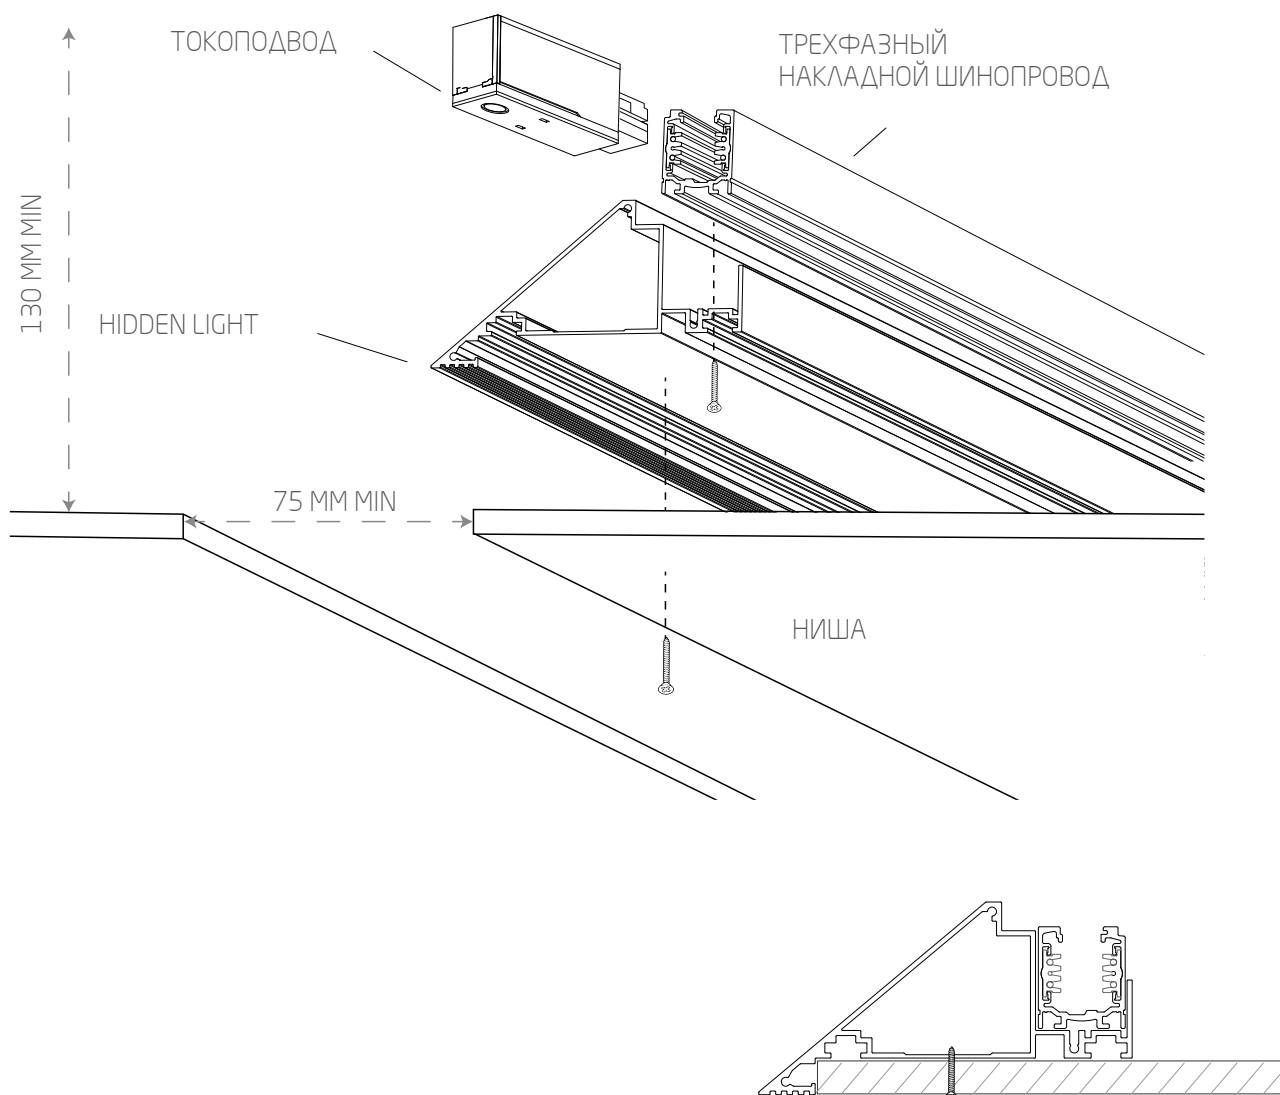

## УСТАНОВКА СКРЫТОЙ СИСТЕМЫ


1. Распакуйте профиль и шинопровод.
2. Подготовьте нишу. (Минимальная высота 130 мм)
3. Закрепите шинопровод на профиле с помощью саморезов.
4. Установите токоподвод в шинопровод.
5. Установите собранную конструкцию в нишу и закрепите саморезами.

**ВНИМАНИЕ.** Все работы по монтажу шинопровода и установке светильников, замене ламп и техническому обслуживанию следует проводить при отключенном напряжении питания шинопровода. Категорически запрещается производить перемещение светильников вдоль шинопровода во включенном состоянии.

**ВНИМАНИЕ.** Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода, не допускается.

Подключите напряжение и проверьте работу ТОО. Направьте светильники в нужных направлениях.

## УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

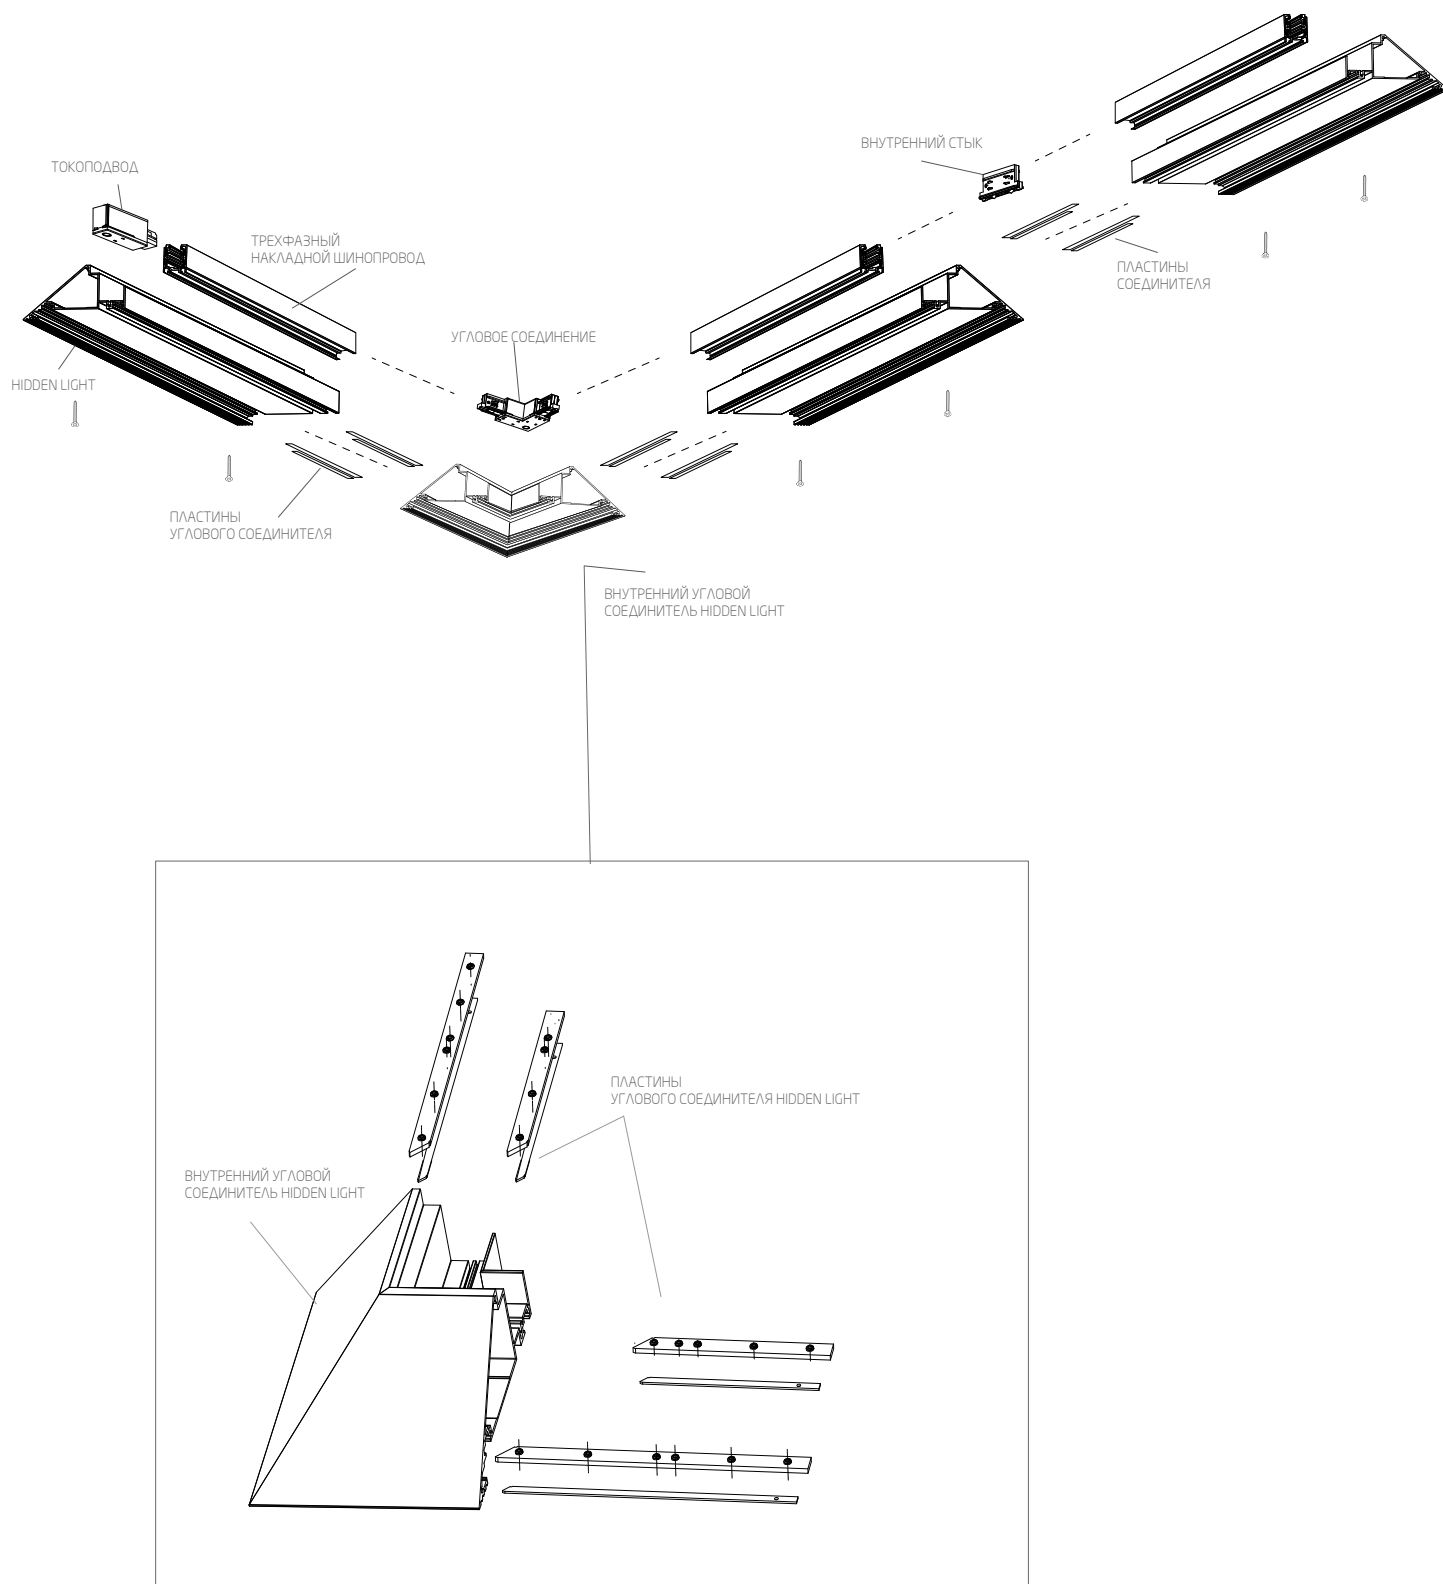

Общие сведения.

• Продукция предназначена для общего или комбинированного освещения помещений общественно-административных зданий, офисов, предприятий торговли и общественного питания и других аналогичных помещений, а также для освещения жилых помещений.

Способы установки: встраиваемый в нишу потолка.

• Очистка шинопровода и комплектующих от пыли и грязи производится только с помощью сухой тканевой салфеткой, без применения чистящих средств, органических растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

Требования по безопасности.

• Все работы по установке и техническому обслуживанию необходимо проводить только при отключенном напряжении питающей сети в соответствии с прилагаемой инструкцией.

• Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

Гарантийные обязательства.

• Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

• В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

• За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель: ООО «ФАЛДИ» Обособленное подразделение  
Владимирская обл., Киржачский р-н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д.1/1Г  
тел.: +7 (495) 127-07-43  
info@faldi.ru  
www.faldi.ru

Дата продажи \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ год

Продавец \_\_\_\_\_ (подпись, штамп магазина)