



СВЕТИЛЬНИК OXOR-TURI

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Светильник светодиодный консольный OXOR-TURI предназначен для освещения улиц, придомовых территорий, железнодорожных станций, автомобильных дорог.

ОСОБЕННОСТИ

➤ Степень пылевлагозащиты корпуса на уровне IP66 допускает длительное использование на открытом воздухе, а также обеспечивает надежную работу в неблагоприятных условиях.

➤ Монтаж светильника осуществляется на кронштейн диаметром 63 мм.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Климатическое исполнение	У1
Класс электробезопасности	I
Способ монтажа	Консольный
Индекс цветопередачи	CRI>70
Степень пылевлагозащиты	IP66
Коэффициент мощности	PF≥0.95
Посадочный диаметр	Ø63 мм
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

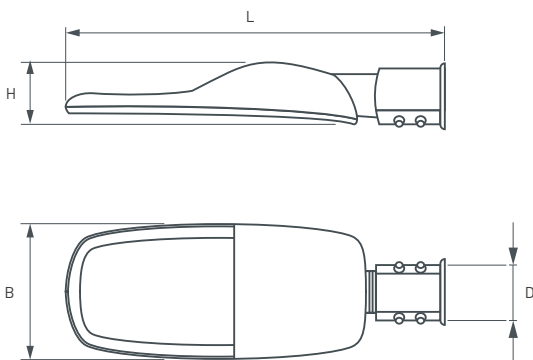


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Габаритные размеры светильника, ЛxВxН	Цветовая температура*	Световой поток	Максимальная потребляемая мощность	Цвет свечения
053600	OXOR-TURI-494x177-40W Warm3000	494x177x78 мм	3000 К	6000 лм	40 Вт	Белый теплый
053863	OXOR-TURI-494x177-60W Warm3000			9000 лм	60 Вт	
053864	OXOR-TURI-604x241-80W Warm3000	605x240x89 мм	3000 К	12 000 лм	80 Вт	Белый теплый
053865	OXOR-TURI-604x241-100W Warm3000			15 000 лм	100 Вт	
053866	OXOR-TURI-714x271-120W Warm3000	714x271x94 мм	3000 К	18 000 лм	120 Вт	Белый теплый,
053867	OXOR-TURI-714x271-150W Warm3000			22 500 лм	150 Вт	
053868	OXOR-TURI-799x319-200W Warm3000	799x319x91 мм	3000 К	30 000 лм	200 Вт	Белый теплый
053869	OXOR-TURI-799x319-240W Warm3000			36 000 лм	240 Вт	
053870	OXOR-TURI-494x177-40W Day4000	495x176x78 мм	4000 К	6200 лм	40 Вт	Белый дневной
053871	OXOR-TURI-494x177-60W Day4000			9300 лм	60 Вт	
053872	OXOR-TURI-604x241-80W Day4000	605x240x89 мм	4000 К	12 400 лм	80 Вт	Белый дневной, для жилых помещений
053873	OXOR-TURI-604x241-100W Day4000			15 500 лм	100 Вт	
053874	OXOR-TURI-714x271-120W Day4000	714x271x94 мм	4000 К	18 600 лм	120 Вт	Белый дневной
053875	OXOR-TURI-714x271-150W Day4000			23 250 лм	150 Вт	
053876	OXOR-TURI-799x319-200W Day4000	799x319x91 мм	4000 К	31 000 лм	200 Вт	Белый дневной
053877	OXOR-TURI-799x319-240W Day4000			37 200 лм	240 Вт	

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Эксплуатация светильника проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Подготовьте место для установки светильника.
- Подключите электропитание светильника через кабель, размещенный в опоре. Присоедините источник питания светильника к обесточенной сети АС 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении.
- Установите светильник на опору с кронштейном диаметром 63 мм, затянув стопорные винты с усилием затяжки не менее 8 Н·м.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.