

TR 635 top2

Артикул: 6350100

Описание




- Цифровые таймеры с недельной программой
- 1 канал
- Текстовое меню настройки
 - Предустановленные дата и время
 - готов к эксплуатации без подключения к сети
- 84 ячейки памяти
- Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК)
 - Запуск программ с карты памяти
 - Копирование программ
 - Хранение программ
- Ресурс автономного питания 10 лет (литиевая батарея)
- Время Включения/Выключения
- Программа Импульс
- Программа Цикл
- Принудительное переключение
- Переключение в режимы Постоянно Включено / Постоянно выключено
- Таймер обратного отсчета
- Встроенный счетчик часов наработки
 - Сброс настроек
 - Сервисная функция для контроля интервалов технического обслуживания
- Программа праздничных дней, каникул
- Две случайные программы
- Подсветка дисплея (может быть отключена)
- Защита PIN кодом
- Автоматический переход на зимнее/летнее время
 - может быть деактивирована
 - Правила переключения времени для Европы, США и других стран
 - возможность создать собственное правило переключения зимнего/летнего времени

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип монтажа	Передняя монтажная рамка/настенный монтаж
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Фазонезависимый
Ширина открытия	< 3 mm (μ)
Программа	Недельная программа
Количество каналов	1
Количество ячеек памяти	84
Резервное питание	10 лет
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1	16 A
Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6	10 A
Лампы накаливания/галогенные 230 В	2300 W
Энергосберегающие лампы 230 В	90 W
Светодиодные лампы < 2 W	20 W
Светодиодные лампы 2-8 W	50 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	1000 VA

Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	1000 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	400 VA 42 µF
Минимальный время переключения	1 s
Точность хода	$\leq \pm 0.5$ с/день (кварц) при 25 °C
время	Кварц
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,9 W
Содержит карту памяти	–
Тип подключения	Винтовые клеммы
Клавиатура	4 кнопки, 1 кнопка сброс
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Выходное	230 V AC
Температура окружающей среды	-30 °C ... +55 °C

Пример подключения

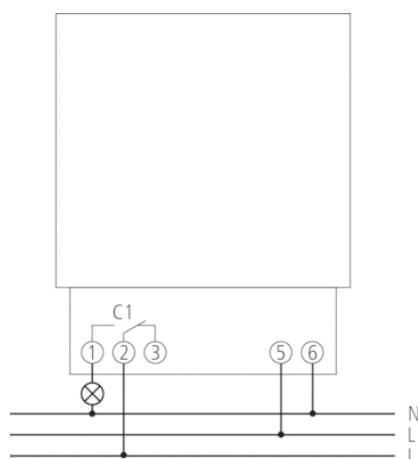

Чертежи

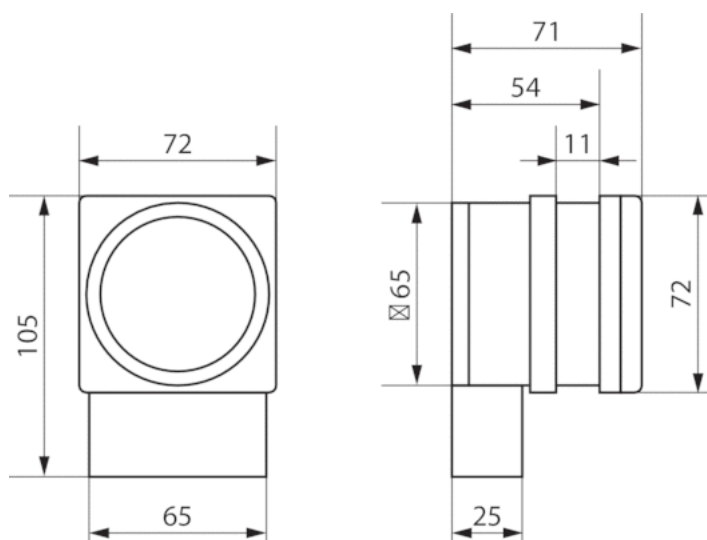

Аксессуары

Комплект программирования OBELISK top2/3

- Артикул: 9070409
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Карта памяти OBELISK top2

- Артикул: 9070404
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Оснастка для установки приборов 72 x 72 мм на DIN рейку

- Артикул: 9070071
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)

