

Описание




- Электромеханические таймеры
- 1 канал
- Недельная программа
- С резервным питанием (NiMH аккумулятор)
- 84 сегмента: 1 сегмент = 2 часа
- Кварцевый часовой механизм
- Минимальное время переключения 2 часа
- Часовые стрелки для отображения текущего времени
- Простая коррекция перехода на зимнее/летнее время
 - Время можно подстроить по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Пружинные клеммы DuoFix
 - Для 2 проводов каждая
 - Однопроводная или многопроводная жила (с применением гильз и без них)
 - Сечение провода: 0,5 - 2,5 мм²
 - Кнопка для легкого извлечения провода
- Принудительное переключение
- Ручной переключатель с тремя позициями: Включено/Авто/Выключено
- Отображение статуса канала

Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Количество каналов	1
Ширина	3 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип подключения	Пружинные клеммы DuoFix
Привод	Кварцевый шаговый двигатель
Программа	Недельная программа
Резервное питание	200 часов при 110 В
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Лампы накаливания/галогенные	1100 W
Минимальный время переключения	2 h
Программируется каждые	2 h
Точность хода	$\leq \pm 1$ с/день (кварц)
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный и Фазонезависимый
Количество переключающих сегментов	84
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Потеря мощности максимальная	1,3 W
Протестировано	VDE
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 20

Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-20 °C ... +55 °C

Пример подключения

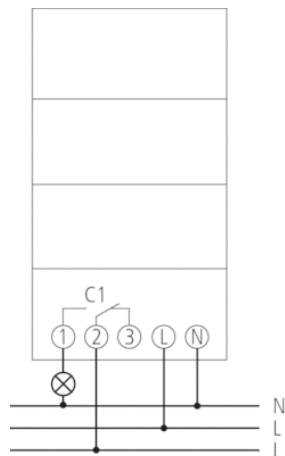

Чертежи

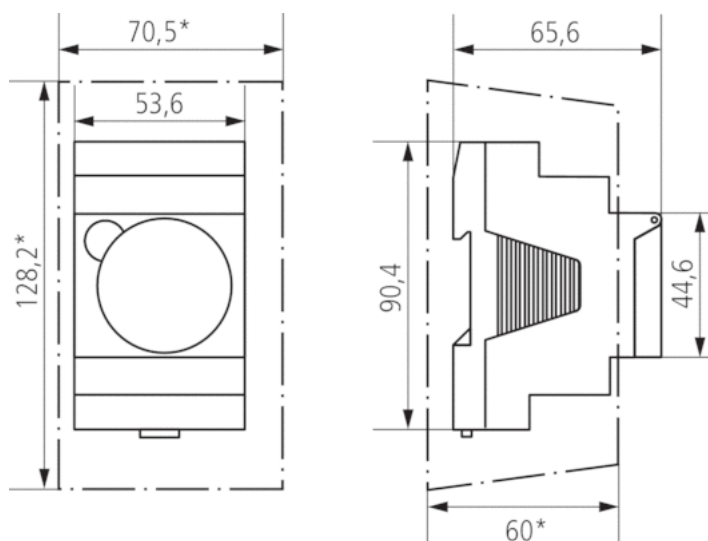

Аксессуары

Корпус 52,5 мм для установки на стену

- Артикул: 9070050
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Передняя панель

- Артикул: 9070001
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)

